



MSJ-IP-11G41AI1  
MSJ-IP-11W41AI1



## 4MP Smart Dual Light

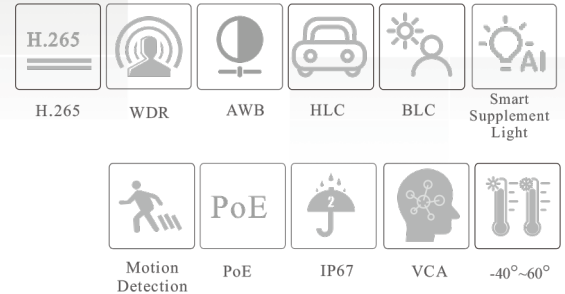

- Kodowanie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Max. rozdzielczość: 4MP (2560 × 1440)
- Automatyczny przełącznik dzień/noc
- 3D DNR, HWDR, HLC, BLC itp.
- Kodowanie ROI
- Obsługa inteligentnego światła uzupełniającego
- Odległość widzenia światła białego 20 ~ 30 m;
- Odległość widzenia w podczerwieni 20 ~ 30 m
- Zasilanie DC12V/PoE
- Stopień ochrony IP 67
- Obsługa zdalnego monitorowania za pomocą smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS i Android
- Obsługa funkcji P2P
- Obsługa SMD
- Obsługa wykrywania przekroczenia linii, wykrywania wtargnięcia do regionu,
- Wykrywanie porzuconych/brakujących obiektów, wykrywanie wyjątków wideo

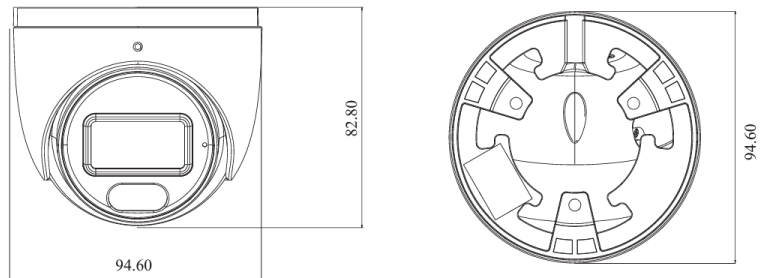

| Model                | MSJ-IP-11G41AI1<br>MSJ-IP-11W41AI1                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb pracy           | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przetwornik          | 1/3" CMOS                                                                                                                                                                                                                                                |
| Główny strumień      | 4MP (2560×1440 ), 3MP (2304×1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 × 240; (1~25fps)                                                                                                                           |
| Dodatkowy strumień   | 720P (1280×720), D1(720×480), CIF(352×288); (1~25fps)                                                                                                                                                                                                    |
| Kompresja            | H.264/H.264+/H.265/H.265+                                                                                                                                                                                                                                |
| Protokół             | Onvif/Private                                                                                                                                                                                                                                            |
| ROI                  | Tak, Każdy należy skonfigurować osobno                                                                                                                                                                                                                   |
| AI                   | Wyjątek wideo (zmiana sceny, rozmycie wideo i wykrywanie nietypowych kolorów), wykrywanie przekroczenia linii/wtargnięcia w region (klasyfikacja człowieka/pojazdu silnikowego/pojazdu innego niż silnikowy), wykrywanie porzuconego/brakującego obiektu |
| DORI Dystans         | Wykrywanie 62m; Obserwacja 25m;<br>Rozpoznanie 12m; Identyfikacja 6m.                                                                                                                                                                                    |
| Obiektyw             | 2,8 mm @ F1,6<br>pole widzenia w poziomie: 94°; w pionie: 50°; po przekątnej: 115°                                                                                                                                                                       |
| Regulacja kąta       | Panorama: 0°~360°; Nachylenie: 0°~75°; Obrót: 0°~360°                                                                                                                                                                                                    |
| Filtr                | Mechaniczny ICR                                                                                                                                                                                                                                          |
| Czułość tryb kolor   | 0.005 lux @F1.6, AGC ON                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czułość tryb CZ/B    | 0 lux przy włączonym oświetlaczu                                                                                                                                                                                                                         |
| Oświetlenie          | 14μ x 18PCS SMT Led IR                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasięg IR, Białe św. | IR: 20 ~ 30 m; Białe światło: 20 ~ 30 m                                                                                                                                                                                                                  |
| Bitrate (Kb/s)       | 64 Kbps ~ 6 Mbps                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bitrate typ          | VBR / CBR                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ustawienia obrazu    | ROI, nasycenie, jasność, odcień, kontrast, szeroka dynamika, ostrość, lustrzane odbicie obrazu, odwrócenie obrazu, NR itp. można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej                                            |
| Slot SD              | Tak max 256 GB                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyjście Audio        | Tak; Wbudowany mikrofon                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kompresja audio      | G711A/U                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Podgląd zdalny       | Przeglądarka/MSJ NVR/NVMS /Aplikacja mobilna                                                                                                                                                                                                             |
| Przeglądarki         | IE (wymagana wtyczka)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari                                                                                                                                                                                                  |
| Połączenie           | Obsługa jednoczesnego monitorowania maks. 3 użytkowników;<br>Obsługa wielostrumieniowej transmisji w czasie rzeczywistym                                                                                                                                 |
| Przechowywanie       | Zdalna pamięć sieciowa; karta micro SD                                                                                                                                                                                                                   |
| Powiadomienia        | Detekcja ruchu, SMD, pełna karta SD, błąd karty SD                                                                                                                                                                                                       |
| WDR                  | 120dB                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DNR/HLC/BLC          | Tak                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S/N Ratio            | ≥50dB                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Migawka              | PAL:1/1s-1/1000000s                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aplikacja mobilna    | Android/iOS                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inne funkcje         | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, maska wideo, puls, kopia zapasowa konfiguracji systemu, inteligentne światło uzupełniające, wzór korytarza                                                                                                           |
| Zabezpieczenia       | Szyfrowanie wideo, szyfrowanie oprogramowania sprzętowego, szyfrowanie konfiguracji, blokada nielegalnego logowania, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie 802.1x, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP                                  |
| Protokoły sieciowe   | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS                                                                                                                          |
| Reset                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temp. Pracy          | - 40°C ~ 60°C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilgotność           | <95% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pobór mocy           | < 6W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasilanie            | 12V/POE (IEEE 802.3af)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary              | Ø94,5; 82,8(wys) mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obudowa              | Metal, IP67                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent            | MSJ Vision                                                                                                                                                                                                                                               |

