



MSJ-WF-22G41AI1
MSJ-WF-22W41AI1

4MP Smart WIFI

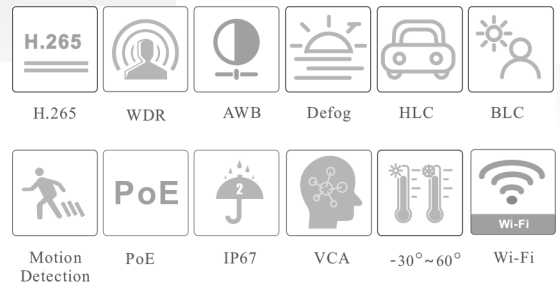

- Kodowanie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Max. rozdzielczość: 4MP (2560 × 1440)
- Automatyczny przełącznik dzień/noc
- 3D DNR, HWDR, HLC, BLC itp.
- Kodowanie ROI
- Obsługa inteligentnego światła uzupełniającego
- Odległość widzenia światła białego 20 ~ 30 m;
- Odległość widzenia w podczerwieni 20 ~ 30 m
- Zasilanie DC12V/PoE
- Obsługa WIFI
- Stopień ochrony IP 67
- Obsługa zdalnego monitorowania za pomocą smartfonów i tabletów z systemami operacyjnymi iOS i Android
- Obsługa funkcji P2P
- Obsługa SMD
- Obsługa wykrywania przekroczenia linii, wykrywania wtargnięcia do regionu,
- Wykrywanie porzuconych/brakujących obiektów, wykrywanie wyjątków wideo

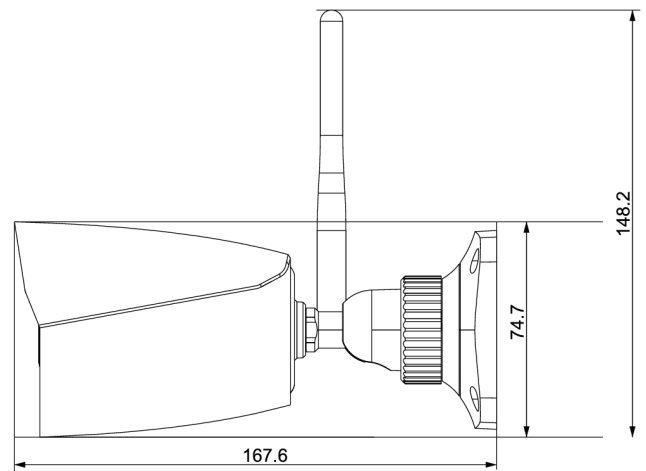

Model	MSJ-WF-22G41A11 MSJ-WF-22W41A11
Tryb pracy	TCP/IP
Przetwornik	1/3" CMOS
Główny strumień	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, VGA (640 × 480), CIF, 480 × 240; (1~25fps)
Dodatkowy strumień	720P (1280×720), D1 (720×480), CIF (352×288); (1~25fps)
Kompresja	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Protokół	Onvif/Private
ROI	Tak, Każdy należy skonfigurować osobno
AI	Wyjątek wideo (zmiana sceny, rozmycie wideo i wykrywanie nietypowych kolorów), wykrywanie przekroczenia linii/wtargnięcia w region (klasyfikacja człowieka/pojazdu silnikowego/pojazdu innego niż silnikowy), wykrywanie porzuconego/brakującego obiektu
DORI Dystans	Wykrywanie 62m; Obserwacja 25m; Rozpoznanie 12m; Identyfikacja 6m.
Obiektyw	2,8 mm @ F1,6 pole widzenia w poziomie: 94°; w pionie: 50°; po przekątnej: 115°
Regulacja kąta	Panorama: 0°~360°; Nachylenie: 0°~80°; Obrót: 0°~360°
Filtr	Mechaniczny ICR
Czułość tryb kolor	0.005 lux @F1.6, AGC ON
Czułość tryb CZ/B	0 lux przy włączonym oświetlaczu
Oświetlenie	14μ x 18PCS SMT Led IR
Zasięg IR	IR: 20 ~ 30 m
Bitrate (Kb/s)	64 Kbps ~ 6 Mbps
Bitrate typ	VBR / CBR
Ustawienia obrazu	ROI, nasycenie, jasność, odcień, kontrast, szeroka dynamika, ostrość, lustrzane odbicie obrazu, odwrócenie obrazu, NR itp. można regulować za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Slot SD	Tak max 256 GB
Wyjście Audio	Tak; Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G711A/U
Podgląd zdalny	Przeglądarka/MSJ NVR/NVMS /Aplikacja mobilna
Przeglądarki	IE (wymagana wtyczka)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari
Połączenie	Obsługa jednoczesnego monitorowania maks. 3 użytkowników; Obsługa wielostrumieniowej transmisji w czasie rzeczywistym
Przechowywanie	Zdalna pamięć sieciowa; karta micro SD
Powiadomienia	Detekcja ruchu, SMD, pełna karta SD, błąd karty SD
WDR	120dB
DNR/HLC/BLC	Tak
S/N Ratio	≥50dB
Migawka	PAL:1/1s-1/1000000s
Aplikacja mobilna	Android/iOS
Inne funkcje	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, maska wideo, puls, kopia zapasowa konfiguracji systemu, inteligentne światło uzupełniające, wzór korytarza
Zabezpieczenia	Szyfrowanie wideo, szyfrowanie oprogramowania sprzętowego, szyfrowanie konfiguracji, blokada nielegalnego logowania, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie 802.1x, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP
Protokoły sieciowe	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
Standard WIFI	IEEE802.11b/g/n
Prędkość WIFI	11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:up to 150Mbps
Zasięg WIFI	80m
Zabezpieczenie WIFI	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Reset	Tak
Temp. Pracy	- 30°C ~ 60°C
Wilgotność	<95% (bez kondensacji)
Pobór mocy	< 5W
Zasilanie	12V/POE (IEEE 802.3af)
Wymiary	167.6 × 74.7 × 148.2
Obudowa	Metal, IP67
Producent	MSJ Vision

