




## Cechy

Rozdzielczość: 2Mpx (1920×1080) @ 25/30kl/s  
Kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG  
Obiektyw: 2,3 mm @ F2,2  
Szeroki kąt widzenia obiektywu  
Oświetlacz Dual: LED (do 1 m) i IR LED (do 3 m)  
Wbudowany mikrofon i głośnik  
Dobra jakość dźwięku dzięki redukcji szumów i eliminacji echa  
Obsługa połączeń z monitora i aplikacji mobilnej  
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz  
Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)  
Slot kart microSD (256 GB)  
Funkcje: BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR  
Obudowa: IP65  
Zasilanie: 12 V DC / PoE

## Wymiary

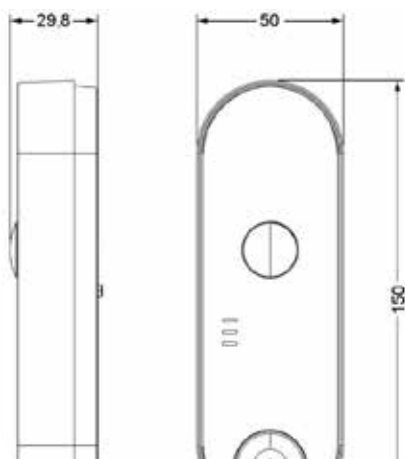

## Specyfikacja

| Model            | MSJ-VD-DL201WF          |                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Cechy                   |                                                                                                                             |
| Główne           | Przetwornik             | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                |
|                  | Migawka                 | 1/2 ~ 1/100 000s                                                                                                            |
|                  | Oświetlacz              | LED (0,3~1m) i IR LED (0,3~3m)                                                                                              |
|                  | Obiektyw                | 2.3mm @ F2.2                                                                                                                |
|                  | Kąt widzenia            | Poziomo: 139°, pionowo: 74°, przekątna: 170°                                                                                |
| Obraz            | Kompresja               | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                     |
|                  | Rozdzielczość           | 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / D1 / CIF                                                                               |
|                  | Strumienie              | Główny: 1080p / 720p (1~25kl/s @ 50Hz / 1~30kl/s @ 60Hz)<br>Pomocniczy: 720p / D1 / CIF (1~25kl/s @ 50Hz / 1~30kl/s @ 60Hz) |
|                  | Bitrate                 | 64Kbps ~ 4Mbps                                                                                                              |
|                  | Jakość                  | VBR / CBR                                                                                                                   |
|                  | Funkcje                 | BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR 80dB                                                                                               |
|                  | Ustawienia              | Nasycenie, odcień, jasność, kontrast, ostrość, redukcja szumów itp.                                                         |
| Audio            | Wejście                 | 1x mikrofon                                                                                                                 |
|                  | Wyjście                 | 1x głośnik                                                                                                                  |
|                  | Kompresja               | G.711(U/A)                                                                                                                  |
| Kontrola dostępu | Obsługiwane karty       | Mifare, Desfire, FM1208, Gicard                                                                                             |
|                  | Protokół kart           | ISO14443A/B                                                                                                                 |
|                  | Częstotliwość           | 13,56MHz                                                                                                                    |
|                  | Czas odczytu karty      | <1s                                                                                                                         |
|                  | Zasięg odczytu karty    | 0~3cm                                                                                                                       |
| Funkcje          | Pamięć                  | Do 3 000 kart                                                                                                               |
|                  | Zdalne sterowanie       | CMS (NVMS), urządzenia mobilne: iOS; Android (IPOX PRO)                                                                     |
|                  | Liczba użytkowników     | Maks. 3 połączenia jednocześnie                                                                                             |
|                  | Wsparcie dla protokołów | Onvif                                                                                                                       |
| Sieć             | Inteligentna analiza    | Wykrycie twarzy, wykrywanie osoby, detekcja zmiany sceny, detekcja zamazania wideo, detekcja fałszywego wideo               |
|                  | Protokoły               | 802.1X, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UPnP, WebSocket              |
| Interfejs        | Sieć                    | 1x RJ-45 100Mbps                                                                                                            |
|                  | Sieć bezprzewodowa      | 1x moduł WiFi 802.11b/g/n; 2,4GHz                                                                                           |
|                  | Wejścia alarmowe        | 1x                                                                                                                          |
|                  | Wyjście przekaźnikowe   | 1x NO/NC (30VDC / 30VAC @ 1A)                                                                                               |
|                  | Przycisk wyjścia        | 1x                                                                                                                          |
|                  | Wyjście alarmowe        | 1x                                                                                                                          |
|                  | RS485                   | 1x                                                                                                                          |
|                  | Pamięć                  | 1x slot karty microSD (256GB)                                                                                               |
|                  | Wiegand                 | Tak (konfigurowalne wejście/wyjście)                                                                                        |
|                  | Reset                   | Tak                                                                                                                         |
| Pozostałe        | Klasa szczelności       | IP65                                                                                                                        |
|                  | Temperatura pracy       | -20°C ~ +50°C                                                                                                               |
|                  | Wilgotność              | <95% (bez kondensacji)                                                                                                      |
|                  | Zasilanie               | DC 12V @ 0,5A lub PoE                                                                                                       |
|                  | Pobór mocy              | <6W                                                                                                                         |
|                  | Waga                    | ok. 145g                                                                                                                    |
|                  | Wymiary                 | 29,8×50×150mm (dł./szer./wys.)                                                                                              |
|                  | Certyfikaty             | CE, FCC                                                                                                                     |

