




Cechy

Wyświetlacz: 7" IPS
Rozdzielczość: 1024×600
Ekran dotykowy z fizycznym przyciskiem otwarcia
Wyświetlenie obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
Wbudowany mikrofon i głośnik
Dobra jakość dźwięku dzięki redukcji szumów i eliminacji echa
Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Slot kart microSD (256 GB)
Interfejs RS485
Wejścia alarmowe: 8x
Wyjście zasilania: 12 V DC @ 200 mA
Zasilanie: 12 V DC / PoE

Wymiary

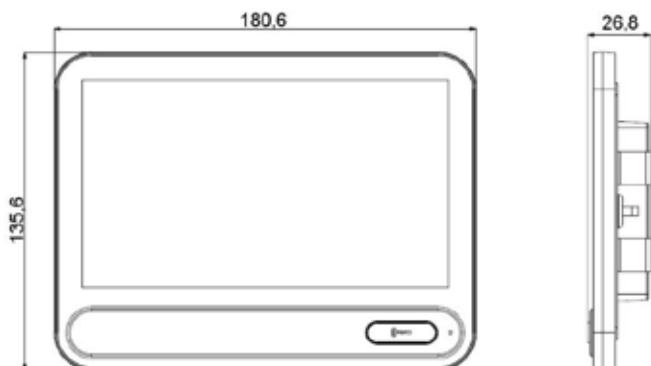

Specyfikacja

Model	MSJ-VD-IS07WF	
Cechy		
System	System operacyjny	Linux
Wyświetlanie	Ekran	Dotykowy 7" IPS
	Rozdzielczość	1024 × 600
	Jasność	300cd/m ²
Wideo	Podgląd	1 lub 4 kamery jednocześnie
	Obsługiwana rozdzielczość	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 1280×1024 / 960p / 720p / D1 / 640×480 / 480×240 / CIF
	Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264
Audio	Wejście	1x mikrofon
	Wyjście	1x głośnik
	Kompresja	G.711(U/A)
Nagrywanie	Rozdzielczość	Do 8Mpx
	Liczba klatek na sekundę	PAL: do 25kl/s NTSC: do 30kl/s
Odtwarzanie	Jednoczesne odtwarzanie	Maks. 1 kanał
Wydajność	Obsługa podglądu z kamer IP	Maks. 16 kanałów
	Obsługiwana liczba dodatkowych monitorów	Maks. 5
Sieć	Interfejs	Port Ethernet (samoadaptacyjny)
	Sieć bezprzewodowa	WiFi 802.11b/g/n
	Częstotliwość Wi-Fi	2,4GHz
	Protokoły	802.1X, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IPv4, NTP, RTSP, SNMP
	Wsparcie dla protokołów	ONVIF (klient: 17.06, urządzenie: 21.06)
	Przepustowość we/wy	40/40Mbps
Złącza	Sieć	1x RJ-45 100Mbps
	Wejścia alarmowe	8x
	Wyjście zasilania	1x DC 12V @ 200mA (dostępne tylko przy zasilaniu DC 12V)
	RS485	1x zarezerwowane
	Pamięć	1x slot karty microSD (256GB)
	Reset	1x
Pozostałe	Temperatura pracy	-20°C ~ +50°C
	Wilgotność	<95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	DC 12V lub PoE
	Pobór mocy	<6W
	Wymiary	180,6×26,8×135,6mm (szer./dł./wys.)
	Certyfikaty	CE, FCC
	Ochrona środowiska	Zgodność z dyrektywami UE: RoHS, REACH i WEEE

